


越祥光電科技股份有限公司

12 芯單模非金屬單束管自持充膠光纜 9/125(2.6Y)

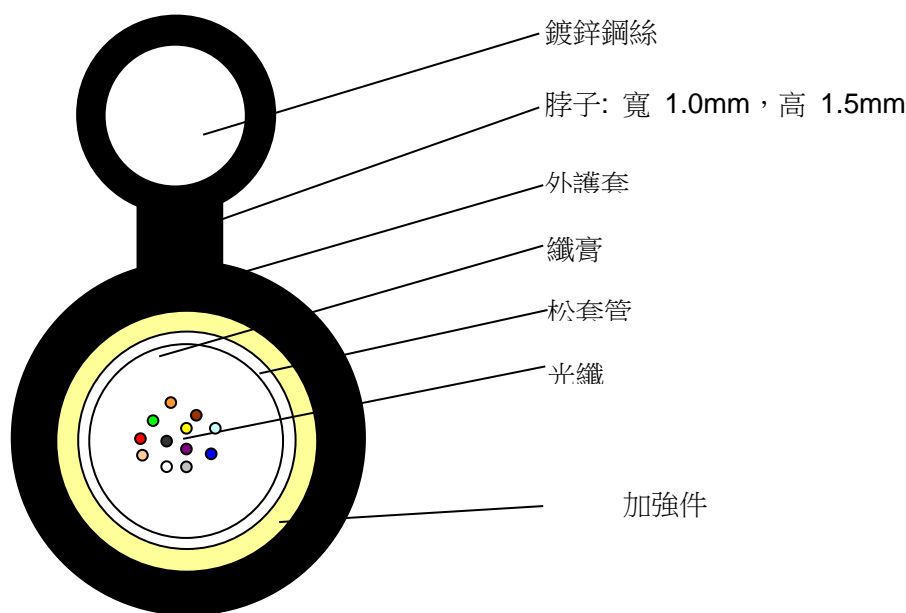

| 3.2.1 結構組成 | | | |
|------------|--------|------------------|----------|
| 組成 | 單位 | 細節 | |
| 芯數 | | 12 G.652D | |
| 吊線 | 鋼絲 | mm | 2.6 |
| | 護套 | | HDPE 1.0 |
| 管徑 | mm | 2.8 | |
| 加強件 | | Aramid yarns 凱佛拉 | |
| 外護套(HDPE) | mm | 1.0 | |
| 外徑 | mm | 5.0×11.1 | |
| 單位重量 | Kg/km | Appro.60 | |
| 最大允許拉力 | N | 2500 | |
| 測壓 | N/10cm | 1000 | |

備註: 鍍鋅含量 20 g/m^2 ; 鋼絲左旋.

| 3.2.2 | | | |
|-------|--------|-------------------------|---------------------------------------|
| 溫度範圍: | 儲存及運輸: | -40 deg C to + 70 deg C | 最小彎曲半徑: 安裝: 20 x OD 運行: 10 x OD |
| | 安裝: | -10 deg C to + 60 deg C | |
| | 運行: | -40 deg C to + 70 deg C | |

備註: 1. 光纜外徑偏差 $\pm 5\%$. 2. 光纜重量偏差 $\pm 10\%$.

| 3.2.3. 色譜: 參考 EIA/TIA 598 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 光纖 | 藍 | 橙 | 綠 | 棕 | 灰 | 白 | 紅 | 黑 | 黃 | 紫 | 粉紅 | 淺綠 | |
| 管 | 白色 | | | | | | | | | | | | |

3.2.4. 最大盤長: 5000m / DRUM.